


# Baymak Elegant Plus Klima

(ELEGANT PLUS 09-12-18-24)

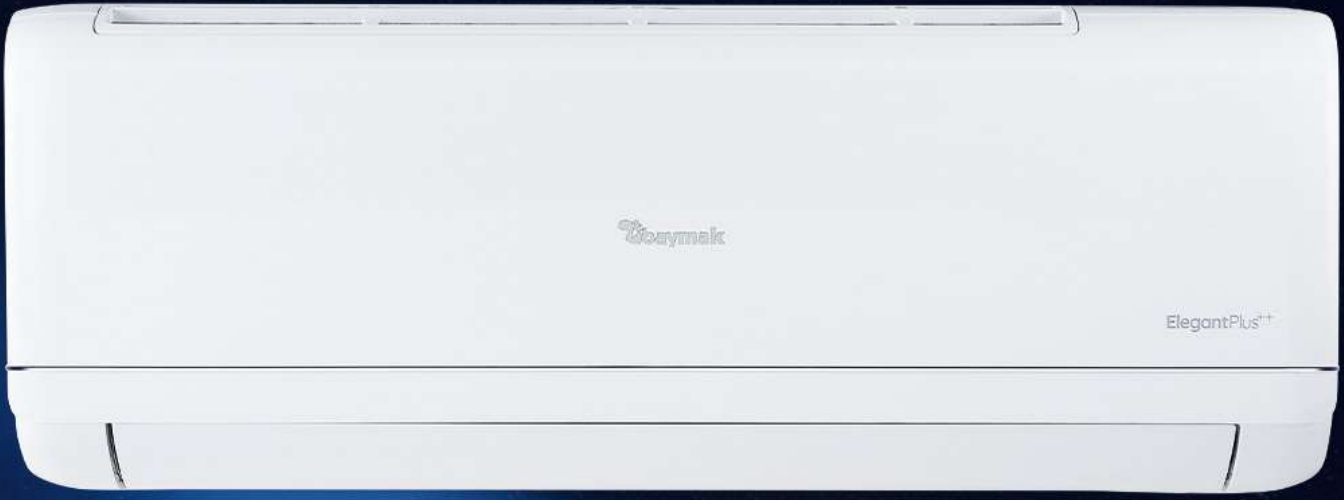

4 Yöne  
Hava  
Üfleme

Sessiz  
Mod

5 YIL  
GARANTİ

SOĞUTMADA  
A+++  
ISITMADA  
A

Wi-Fi İLE  
KONTROL\*  
\*OPSİYONEL

R32  
SOĞUTUCU  
AKIŞKAN

ECO MOD

SILENCE  
MOD

iCLEAN  
OTOMATİK  
TEMİZLEME

INVERTER  
TEKNOLOJİSİ

TURBO  
MOD

GOLDEN  
FIN  
KAPLAMA

PROGRAMLAMA  
ÖZELLİĞİ

UYKU  
SLEEP  
MOD

FEEL  
TEKNOLOJİSİ

4D  
AIRFLOW  
TEKNOLOJİSİ

 baymak

BDR THERMEA GROUP



### Havanın Her Yöne Eşit Dağıldığı Konforlu Ortamlar

**4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi** sayesinde soğuk veya sıcak hava evin her köşesine eşit şekilde dağılır. Hangi köşede otursanız oturun, aynı konforu hissedeceksiniz. Kumandanızdaki SWING modlarıyla çalışan 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi, havayı yukarı-aşağı ve sağa-sola eşit şekilde dağıtarak bulunduğunuz her noktada aynı konforu hissetmenizi sağlar. İster koltukta oturun ister odanın köşesinde olun, serinlik ya da sıcaklık tüm odaya dengeli bir şekilde ulaşır.

### ECO Mod ile Akıllı Tasarruf

Kumandanızdaki **ECO** tuşuna bastığınızda cihaz soğutma modunda minimum enerjiyle çalışarak tasarruf sağlar. Ekranda beliren "ECO" sembolü, klimanızın ekonomik çalışma moduna geçtiğini gösterir. Bu özellik sayesinde konforunuzdan ödün vermeden daha az enerji tüketirsiniz. **ECO modu**, 8 saat sonunda otomatik olarak devreden çıkar ya da dilerseniz tuşa tekrar basarak manuel olarak kapatabilirsiniz.

### Gecenin Sessizliğinde Derin Bir Uykuyu

Kumandanızdaki **SILENCE** tuşuna basarak cihazı Silence moduna alabilirsiniz. Bu modda cihaz en düşük fan hızında çalışarak minimum ses seviyesine iner. LCD ekranda "SILE" sembolü görünür ve klima neredeyse fark edilmeyecek kadar sessiz hale gelir. Soğutma ve ısıtma modunda minimum fan hızı farklılık gösterebilir. Özellikle Silence Modu, **Sleep (Uykuyu) Modu** ile birlikte kullanıldığında, sessiz çalışma özelliği sayesinde konforlu bir uykuyu ortamı sunar.

### 5 Yıl Garanti

**Soğutmada "A++", Isıtmada "A+"**  
(Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)

Çevreci ve **Yüksek Verimli R32** Soğutucu Akışkan

Sessiz Çalışma Sunan "**Silence Mod**" Teknolojisi

**4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi**

Yüksek Isıtma Performansı

Programlanabilme (Timer) Özelliği

Yalın ve Şık Tasarım

Otomatik Çalıştırma Modu

Yeni Nesil Inverter Teknolojisi

### Toz ve Kire Karşı Kendini Temizleme

iClean fonksiyonu, iç ünitenin evaporatörünü otomatik olarak temizleyerek klimanın performansını ve hava kalitesini korur. Bu özellik, evaporatörde biriken toz, kir ve nemli iç üniteden drenaj yolu ile tahliye ederek, evaporatör yüzeylerini temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece klimanız daha uzun ömürlü olur ve daha temiz bir iç ortam havası sağlar. Klimanız kapalıyken "**MENU**" tuşuna basarak "**iCLEAN**" sembolünü seçip "**OK**" tuşuna basarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon, klimanızın içindeki tozları temizler ve yaklaşık 30 dakika süren bir işleme evaporatör yüzeyini kurutarak sezon öncesi çalışma için hazır hale getirir.

### Kişisel Isı Deneyimi

Klimanızın "**iFEEL**" modu, uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörü sayesinde bulunduğunuz yerin sıcaklığını algılar. Kumanda sinyali alamazsa, klima otomatik olarak bu modu kapatır ve kendi sensörlerine göre çalışır. Özelliği aktif etmek için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

### Hızlı Isıtma ve Soğutma Deneyimi

Kumandanızdaki **TURBO** tuşuna bastığınızda cihaz, ısıtma ya da soğutma modunda en yüksek fan hızında çalışarak ortamı çok kısa sürede istenilen sıcaklığa getirir. Ekranda beliren "**TURBO**" sembolü, bu modun aktif olduğunu gösterir. Özellikle eve geldiğinizde hızlıca serinlemek ya da ısınmak için idealdir. Bu mod AUTO, DRY ya da FAN modlarında devre dışıdır ve ikinci kez basıldığında iptal edilir.

### Opsiyonel Wi-Fi Özelliği

**iClean Fonksiyonu ile Otomatik Temizleme İmkanı**

**ECO Mod Özelliğiyle Soğutmada Enerji Tasarrufu**

Bekleme Konumunda Sadece **0,3 W Enerji Kullanımı**

Gizli **LED Ekrân**

Özel **Golden Fin** Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanımlı

Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği

"**iFeel**" Teknolojisi ile Üst Seviye Konfor

**Defrost Özelliği** (Buz Çözme)

Ortam Sıcaklığını Okuyabilen **LCD Uzaktan Kumanda**

Uykuyu Modu



**Daha fazla** bilgi için QR kodu okutun



## Teknik Veri Tablosu

### BAYMAK - DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA


	E. PLUS 09	E. PLUS 12	E. PLUS 18	E. PLUS 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.212	11.942	17.401	22.178
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9042(2047~10577)	11942(2729~12965)	17401(4435~18083)	24566(6141~24907)
Soğutma Elektrik Tüketimi (/KW/h)	0,810(0,100~1,600)	1,180 (0,100~1,400)	1,670(0,280~1,800)	2,300 (0,300~3,400)
SEER (W/W)	6,5	6,2	6,8	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,90(0,60~8,50)	5,50(0,70~7,80)	7,00(1,10~9,00)	11,00(1,50~13,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	7.847	9.212	11.259	15.695
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9212(2729~11600)	12965(3412~13989)	17742(4435~18083)	24566(6141~25248)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,720(0,300~1,500)	1,120(0,300~1,400)	1,400(0,220~1,500)	2,300 (0,300~3,400)
SCOP (W/W)	4,0	4,0	4,0	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,20(0,20~8,50)	5,30(1,50~7,80)	6,10(1,10~8,00)	10,00(1,50~12,00)
Hava Debisi (m3/h)	600	600	900	1,310
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	1,3	1,0	2,5	2,5
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	59	62	62	63
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	570	540	560	1.300
İç Ünite Boyutları (mm)	761x296x199	761x296x199	960x315x221	1089x328x227
Dış Ünite Boyutları (mm)	649x450x232	708x530x258	708x530x258	825x655x335
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8	8	11,5	13,0
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	18,5	21	22,0	31,5
Bakır Boru ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey + Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	20	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	10	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	20	30
Güç Kablolarının Kesit Ölçütleri	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçütleri	5 x 1 mm <sup>2</sup>	5 x 1 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Çalışma Sıcaklık Aralığı-Soğutma (°C)	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49
Çalışma Sıcaklık Aralığı-Isıtma (°C)	-15~32	-15~32	-15~32	-15~32



Montaj ve kullanma  
kılavuzu için  
QR kodu okutun



*İsimiz sizi anlamak...*



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL  
Tel.: +90 216 581 65 00  
Faks: +90 216 581 65 82

4-02-0119ayın tarih: 22.04.2025 Rev.No: 1 Rev.Tarih: 17.03.2026



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP